

Der **KINSHOFER** Multi-Quick Prozessor ist je nach Typ der montierten Backen zum Schneiden und Zerkleinern von Betonkonstruktionen und Zertrennen von Armierung, Stahlkonstruktionen und Schrott einschliesslich Hohlkörpern ideal einsetzbar. Es stehen sieben Arten von Backen zur Verfügung: Combi-, Abbruch-, Pulverisierer-, Stahl-, Tank-, Universal- und Holzschneidebacken.

- ▷ Das patentierte DemaPower Zylinderkonzept sorgt für **bis zu 20% mehr Kraft** und erheblich **schnellere Zykluszeiten**.
- ▷ **Filter im Hydraulikkreis „Drehen“** und Drehwerk mit **extra Öldurchführung**.
- ▷ **Zwei Drehmotore** sorgen für ein **hohes Drehmoment**.
- ▷ **Leitbleche am Drehpunkt** ermöglichen eine genaue Anpassung und eine **grosse Backenstabilität**.
- ▷ **Alle Verschleissteile** wie Zähne und Schneidmesser sind **austauschbar**.
- ▷ Ab MQP-3o doppelt gelagerter Drehkranz: **verschleissarme Lastaufnahme**.
- ▷ Dank eingebautem **DemaLink Backen-Tausch vor Ort** in **weniger als 10 Min.**



MQP mit Combi-Backen

### Multi-Quick Prozessor MQP ohne Backen


Typ	Dienstgewicht Bagger (t)	Gewicht (kg)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Zykluszeit (Öffnen / Schliessen) (Sek)
MQP-25-Y	18 - 25	1215	1095	640	1130	1,5 / 2,3
MQP-30-Y	22 - 35	1490	1205	720	1190	2,0 / 2,3
MQP-45-Y	32 - 50	1825	1330	720	1290	2,0 / 2,9

**Lieferumfang:** Multi-Quick Prozessor, integriertes Drehwerk mit 2 Drehmotoren

### Anforderungen Trägergerät

	MQP-25	MQP-30	MQP-45
<b>Betriebsdruck (Öffnen/Schliessen):</b>	<b>max. 38 MPa (380 bar)</b>	<b>max. 38 MPa (380 bar)</b>	<b>max. 38 MPa (380 bar)</b>
<b>empfohlene Literleistung (Öffnen/Schliessen):</b>	120 - max. 200 l/min	150 - max. 250 l/min	200 - max. 300 l/min
<b>Betriebsdruck (Drehen):</b>	<b>max. 14 MPa (140 bar)</b>	<b>max. 14 MPa (140 bar)</b>	<b>max. 14 MPa (140 bar)</b>
<b>empfohlene Literleistung (Drehen):</b>	40 - max. 60 l/min	40 - max. 60 l/min	40 - max. 60 l/min

### Technische Zeichnung

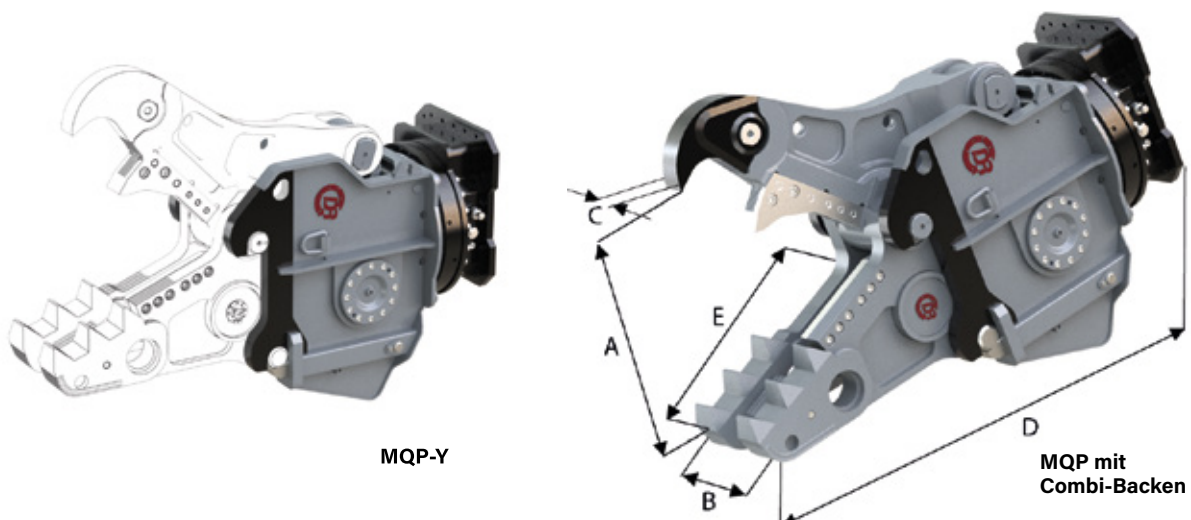


MQP-Y

MQP mit Combi-Backen

**Backen-Optionen:**

Mit dem DemaLink kann der komplette Backensatz vor Ort in nur **10 Minuten** hydraulisch gewechselt werden

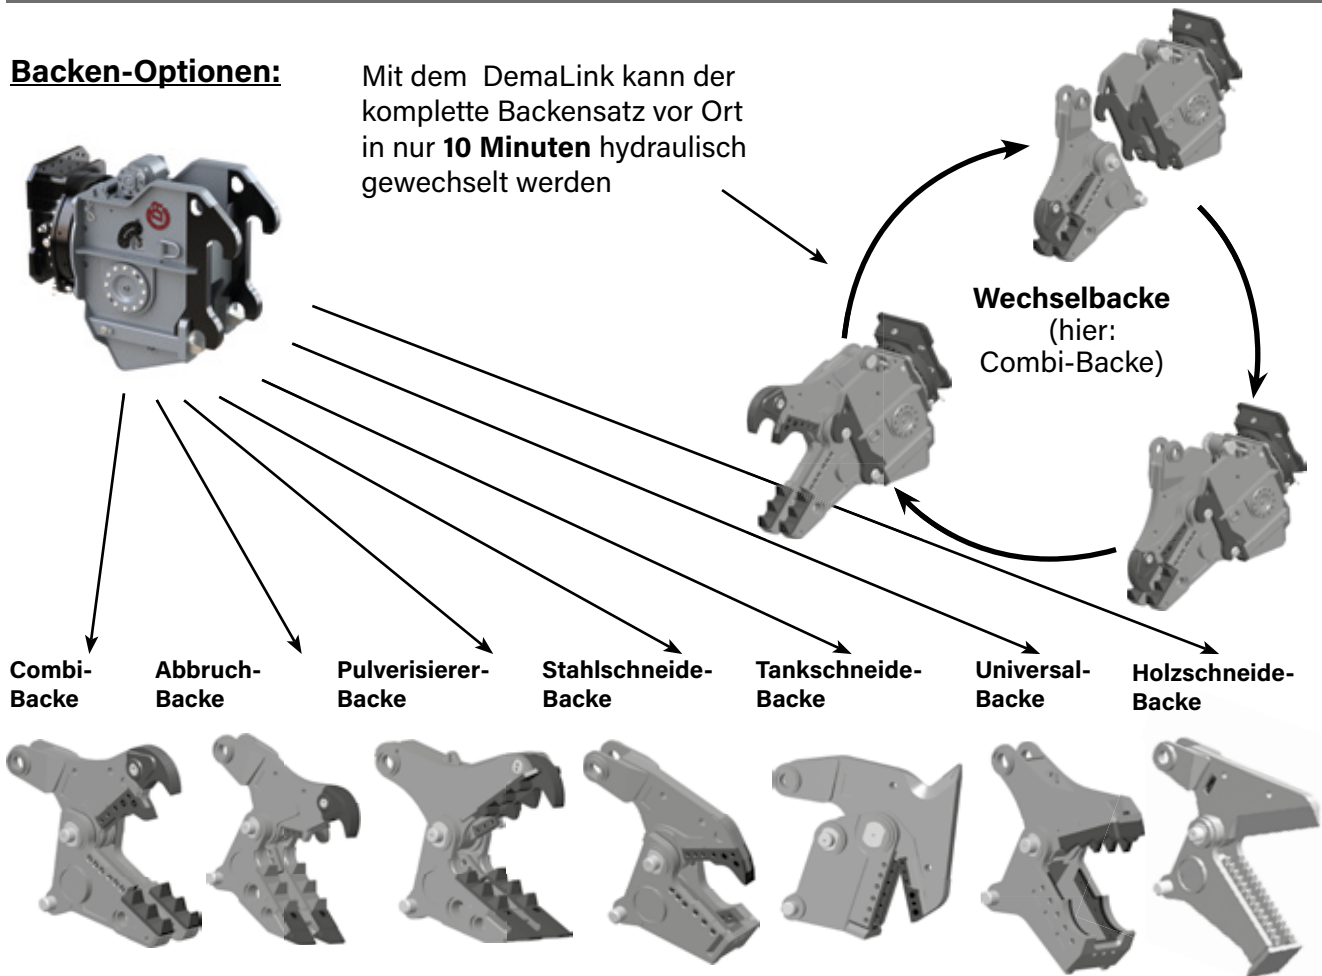

**Multi-Quick Prozessor Backen**

Typ	Dienstgewicht Bagger (t)	Gewicht (komplett mit Joch) (kg)	Gewicht Backenset (kg)	Schliesskraft* (t)	Maulweite A (mm)	Maultiefe E (mm)	Unterbackenbreite B (mm)	Oberbackenbreite C (mm)	Höhe D (mm)
<b>Combi-Backen:</b>									
MQP-25-C	18 - 25	2060	845	85	785	810	375	90	1940
MQP-30-C	22 - 35	2680	1190	100	870	920	440	100	2155
MQP-45-C	32 - 50	3365	1540	130	980	990	450	100	2360
<b>Abbruch-Backen:</b>									
MQP-25-D	18 - 25	2085	870	90	815	810	460	90	1980
MQP-30-D	22 - 35	2690	1200	105	870	900	470	100	2160
MQP-45-D	32 - 50	3405	1580	130	990	960	515	100	2355
<b>Pulverisierer-Backen:</b>									
MQP-25-P	18 - 25	2100	885	85	790	810	400	325	1980
MQP-30-P	22 - 35	2665	1175	100	880	830	470	350	2165
MQP-45-P	32 - 50	3450	1625	130	980	945	515	400	2355
<b>Stahlschneide-Backen:</b>									
MQP-25-S	18 - 25	1985	770	300	370	560	320	100	1965
MQP-30-S	22 - 35	2460	970	340	410	600	355	120	1910
MQP-45-S	32 - 50	3130	1305	415	465	700	375	120	2105
<b>Tankschneide-Backen:</b>									
MQP-25-T	18 - 25	2130	915	295	333	570	265	100	1910
MQP-30-T	22 - 35	2710	1220	360	335	575	305	120	2070
MQP-45-T	32 - 50	3320	1495	460	390	630	305	120	2275
<b>Universal-Backen:</b>									
MQP-30-U	22 - 35	2640	1150	110	590	790	500	280	2040
MQP-45-U	32 - 50	3195	1370	145	670	830	525	310	2225
<b>Holzschneide-Backe:</b>									
MQP-30-W	22 - 35	2565	1075	85	1005	880	360	90	2175

\* Schliesskraft bei C-, D-, P-, U- und W-Backe gemessen am Vorderzahn, bei S- und T-Backe gemessen in der Mitte des hinteren Messers

Der **KINSHOFER** Multi-Quick Prozessor ist je nach Typ der montierten Backen zum Schneiden und Zerkleinern von Betonkonstruktionen und Zertrennen von Armierung, Stahlkonstruktionen und Schrott einschliesslich Hohlkörpern ideal einsetzbar. Es stehen sechs Arten von Backen zur Verfügung: Combi-, Abbruch-, Pulverisierer-, Stahl-, Tank- und Universalbacken

- ▷ Das patentierte DemaPower Zylinderkonzept sorgt für **bis zu 20% mehr Kraft** und erheblich **schnellere Zykluszeiten**.
- ▷ **Filter im Hydraulikkreis „Drehen“ und Drehwerk mit extra Öldurchführung.**
- ▷ **Zwei Drehmotore** sorgen für ein **hohes Drehmoment**.
- ▷ **Leitbleche am Drehpunkt** ermöglichen eine genaue Anpassung und eine **grosse Backenstabilität**.
- ▷ **Alle Verschleissteile** wie Zähne und Schneidmesser sind **austauschbar**.
- ▷ Ab MQP-3o doppelt gelagerter Drehkranz: **verschleissarme Lastaufnahme**.
- ▷ Dank eingebautem **DemaLink Backen-Tausch vor Ort in weniger als 10 Min.**



MQP mit Combi-Backen

### Multi-Quick Prozessor MQP ohne Backen


Typ	Dienstgewicht Bagger (t)	Gewicht (kg)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Zykluszeit (Öffnen / Schliessen) (Sek)
MQP-45-Y	32 - 50	1825	1330	720	1290	2,0 / 2,9
MQP-60-Y	45 - 65	2440	1450	880	1485	2,0 / 2,8

**Lieferumfang:** Multi-Quick Prozessor, integriertes Drehwerk mit 2 Drehmotoren


### Anforderungen Trägergerät

	MQP-45	MQP-60
<b>Betriebsdruck (Öffnen/Schliessen):</b>	<b>max. 38 MPa (380 bar)</b>	<b>max. 38 MPa (380 bar)</b>
<b>empfohlene Literleistung (Öffnen/Schliessen):</b>	200 - max. 300 l/min	300 - max. 400 l/min
<b>Betriebsdruck (Drehen):</b>	<b>max. 14 MPa (140 bar)</b>	<b>max. 14 MPa (140 bar)</b>
<b>empfohlene Literleistung (Drehen):</b>	40 - max. 60 l/min	40 - max. 60 l/min

### Technische Zeichnung

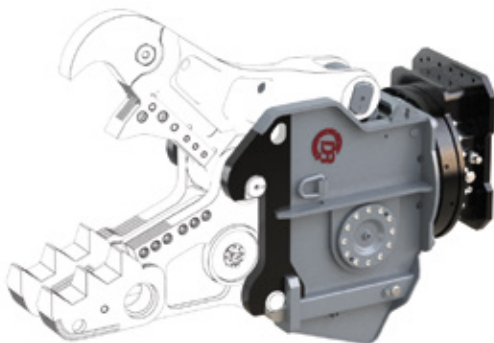


MQP-Y

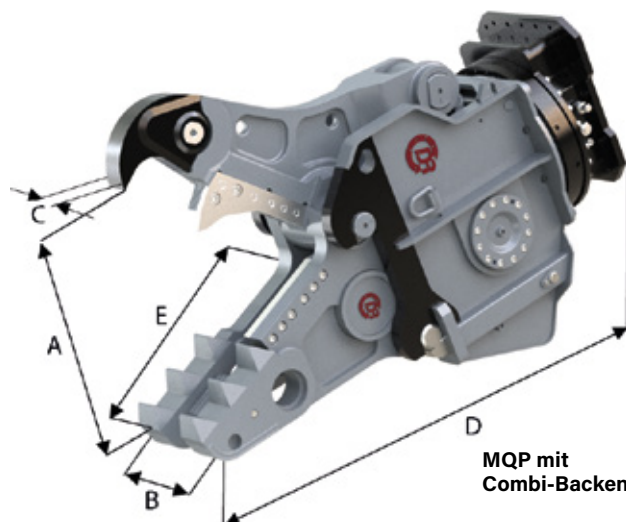

MQP mit Combi-Backen

**Backen-Optionen:**

Mit dem DemaLink kann der komplette Backensatz vor Ort in nur **10 Minuten** hydraulisch gewechselt werden

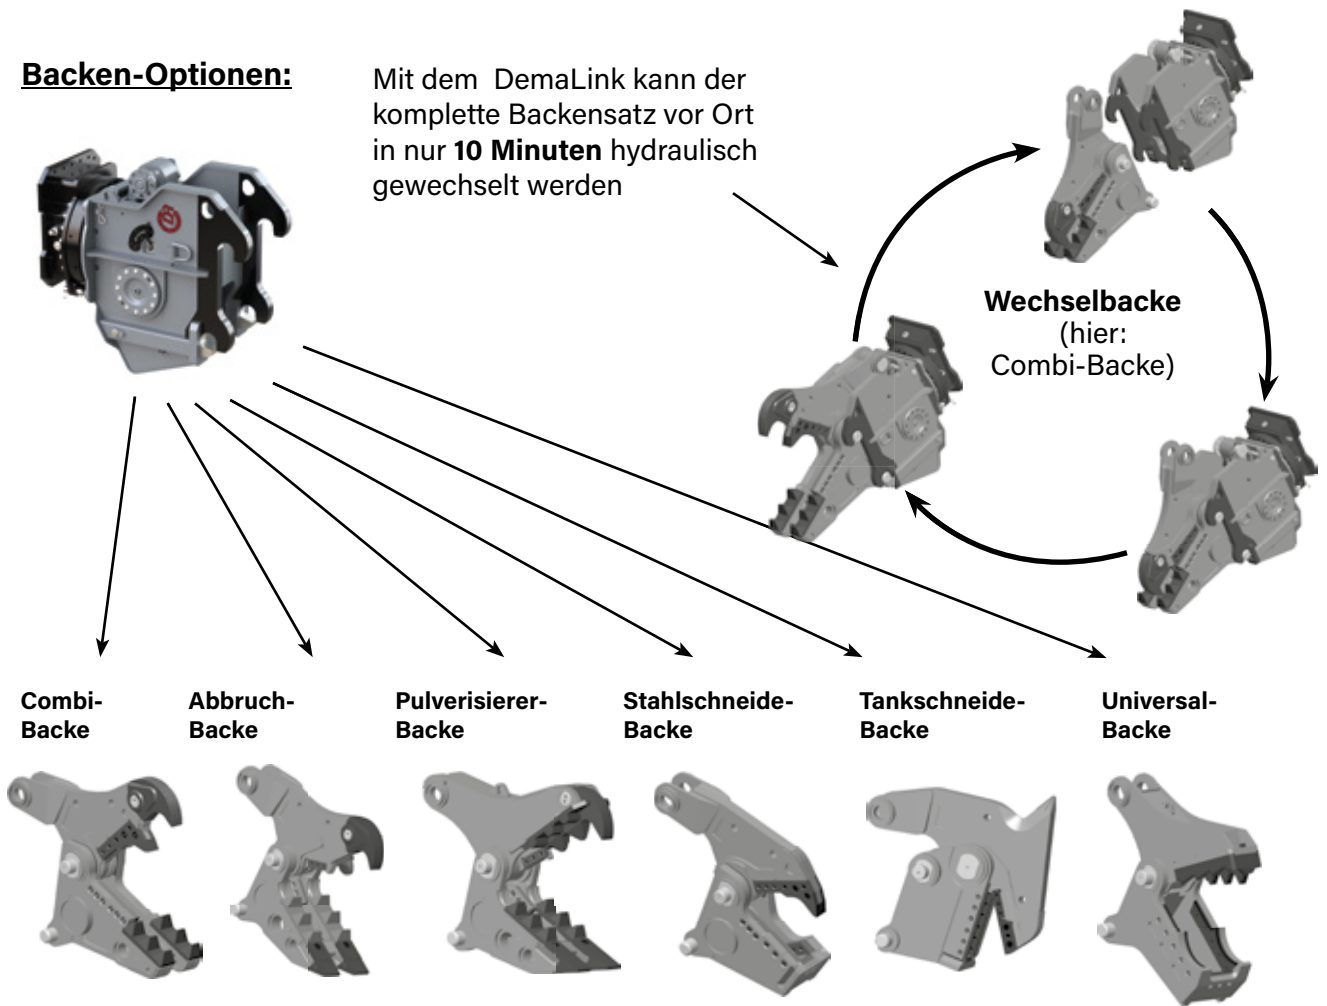

**Multi-Quick Prozessor Backen**

Typ	Dienstgewicht Bagger (t)	Gewicht (komplett mit Joch) (kg)	Gewicht Backenset (kg)	Schliesskraft* (t)	Maulweite A (mm)	Maultiefe E (mm)	Unterbackenbreite B (mm)	Oberbackenbreite C (mm)	Höhe D (mm)
<b>Combi-Backen:</b>									
MQP-45-C	32 - 50	3365	1540	130	980	990	450	100	2360
MQP-60-C	45 - 65	4525	2085	150	1150	1050	480	100	2600
<b>Abbruch-Backen:</b>									
MQP-45-D	32 - 50	3405	1580	130	990	960	515	100	2355
MQP-60-D	45 - 65	4495	2055	150	1175	1090	550	100	2620
<b>Pulverisierer-Backen:</b>									
MQP-45-P	32 - 50	3450	1625	130	980	945	515	400	2355
MQP-60-P	45 - 65	4565	2125	150	1150	1090	550	450	2620
<b>Stahlschneide-Backen:</b>									
MQP-45-S	32 - 50	3130	1305	415	465	700	375	120	2105
MQP-60-S	45 - 65	4315	1875	465	540	750	410	120	2335
<b>Tankschneide-Backen:</b>									
MQP-45-T	32 - 50	3320	1495	460	390	630	305	120	2275
MQP-60-T	45 - 65	4460	2020	655	400	660	355	150	2415
<b>Universal-Backen:</b>									
MQP-45-U	32 - 50	3195	1370	145	670	830	525	310	2225
MQP-60-U	45 - 65	4425	1985	180	820	880	590	340	2470

\* Schliesskraft bei C-, D-, P- und U-Backe gemessen am Vorderzahn, bei S- und T-Backe gemessen in der Mitte des hinteren Messers