


Les appareils **KINSHOFER** pour le vidage de conteneurs de recyclage dits « à double crochet » se distinguent par un cycle de travail court, un prix d'acquisition et une rentabilité attractifs. Les opérations de collecte sont effectuées par un seul homme.

Appareil de vidage KM 920-11 pour conteneurs dits « à double crochet »

- ▷ **Mécanique robuste** avec peu de pièces en mouvement et la fermeture en force des crochets de verrouillage.
- ▷ **Positionnement précis** avec un rotator KINSHOFER.
- ▷ Un **limiteur de pression** limite la pression de service d'où plus de réglage nécessaire sur véhicule porteur.
- ▷ **Protection du mécanisme** du conteneur par un fin de course automatique sur la fermeture trappe.

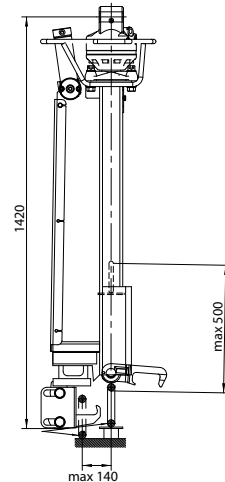

Type	Course max. du crochet mobile (mm)	Capacité (kg)	Hauteur (avec rotator) (mm)	Poids* (kg)	Pression de service pour débit
KM 920-11	500	2500	1400	175	20 - 26 MPa (200 - 260 bar) pour max. 75 l/min 20 - 37 MPa (200 - 370 bar) pour max. 40 l/min

* incl. : rotator & flexibles / excl. : suspension supérieure & frein d'oscillation


Contenu de l'offre : appareil de vidage, rotator KM 04 F140-30V, suspension supérieure avec frein d'oscillation KM 511 4500, limiteur de pression, clapet anti retour piloté simple

Appareils KM 921 pour le vidage de conteneurs dits « à champignon KINSHOFER » et « à double crochet »

- ▷ **Appareil combiné** : sans transformation il peut manipuler les deux types de conteneurs.
- ▷ **Hauteur minimum** par le design compact.
- ▷ **Mécanique robuste.**
- ▷ **Positionnement précis** avec un rotator KINSHOFER.
- ▷ Un **limiteur de pression** limite la pression de service d'où plus de réglage nécessaire sur véhicule porteur.
- ▷ **Protection du mécanisme** du conteneur par un fin de course automatique sur la fermeture trappe et par un **contrôleur visuel** d'approche.



Le fonctionnement en sécurité de l'appareil de vidage de conteneurs **KM 921** est garanti par **KINSHOFER GmbH** seulement dans le cas d'utilisation des **DISQUES MOBILES et FIXES d'ORIGINE KINSHOFER** avec les courses indiquées!
Pas utilisez des disques fixes avec des liernes de blocage !

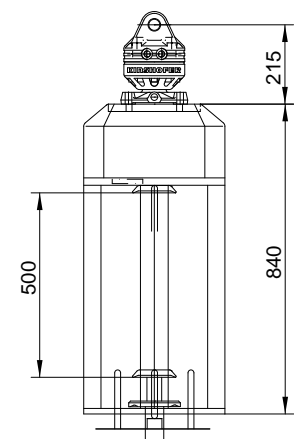

Type	Course max. du crochet mobile (mm)	Capacité (kg)	Hauteur (avec rotator) (mm)	Poids* (kg)	Pression de service pour débit
KM 921	500	2500	1055	180	20 - 26 MPa (200 - 260 bar) pour max. 75 l/min 20 - 37 MPa (200 - 370 bar) pour max. 40 l/min

* incl. : rotator & flexibles / excl. : suspension supérieure & frein d'oscillation

Contenu de l'offre : appareil de vidage, rotator KM 04 F, 2 flexibles courts KM 203 01, suspension supérieure avec frein d'oscillation KM 511 4500, limiteur de pression, clapet anti retour piloté simple