


Le godet inclinable avec vérin horizontal est idéal pour tous les travaux quotidiens dans la construction générale. Avec un angle d'inclinaison de 90 ° (2 x 45 °), il est parfait pour le nivellement ainsi que pour la construction de tranchées, de bennes et de pentes. L'platine soudée est compatible avec le système L-Lock.

Autres platines sur demande.

- ▷ Conception simple et robuste.
- ▷ Contre-lames arrière en standard.
- ▷ Vérin avec protection de tige.
- ▷ Angle d'inclinaison 2 x 45°.
- ▷ Peu d'entretien grâce au remplissage de graisse de longue durée.
- ▷ Base de godet longue pour **une pénétration facile et une capacité d'excavation élevée.**
- ▷ **Durable** grâce à une conception robuste et à l'utilisation d'acier très résistant à l'usure. Contre-lames 500HB, base de godet 400HB.

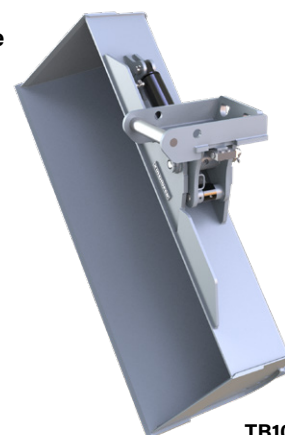


TB10L


## Godets inclinables

Type	Angle	VOLUME ISO 7451 (m³)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Platine	P.T.R. (t)
TB02L-085	2 x 45°	0,077	850	116	KSW01	1,0 - 1,8
TB02L-100	2 x 45°	0,092	1000	132	KSW01	1,0 - 1,8
TB02L-120	2 x 45°	0,117	1200	147	KSW01	1,0 - 1,8
TB03L-100	2 x 45°	0,092	1000	137	KSW03	1,8 - 2,6
TB03L-120	2 x 45°	0,117	1200	160	KSW03	1,8 - 2,6
TB05L-100	2 x 45°	0,150	1000	150	KSW03	2,6 - 5,0
TB05L-120	2 x 45°	0,180	1200	164	KSW03	2,6 - 5,0
TB05L-140	2 x 45°	0,210	1400	178	KSW03	2,6 - 5,0
TB05L-150	2 x 45°	0,220	1500	184	KSW03	2,6 - 5,0
TB06L-120	2 x 45°	0,200	1200	170	KSW03	4,5 - 6,0
TB06L-140	2 x 45°	0,240	1400	185	KSW03	4,5 - 6,0
TB06L-150	2 x 45°	0,260	1500	195	KSW03	4,5 - 6,0
TB06L-160	2 x 45°	0,280	1600	205	KSW03	4,5 - 6,0
TB08L-150	2 x 45°	0,290	1500	350	KSW08	5,5 - 8,5
TB08L-160	2 x 45°	0,310	1600	360	KSW08	5,5 - 8,5
TB08L-180	2 x 45°	0,350	1800	380	KSW08	5,5 - 8,5
TB10L-150	2 x 45°	0,350	1500	330	KSW08	8,0 - 10,0
TB10L-180	2 x 45°	0,420	1800	390	KSW08	8,0 - 10,0
TB12L-160	2 x 45°	0,450	1600	570	KSW08	10,0 - 12,0
TB12L-180	2 x 45°	0,510	1800	600	KSW08	10,0 - 12,0

Contenu de l'offre : godet, KSW platine L-Lock

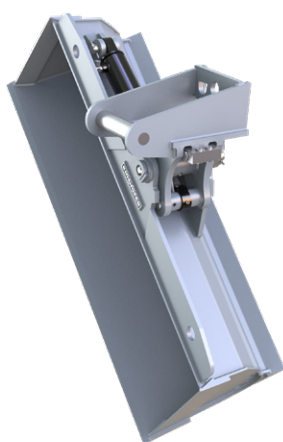


TB03L

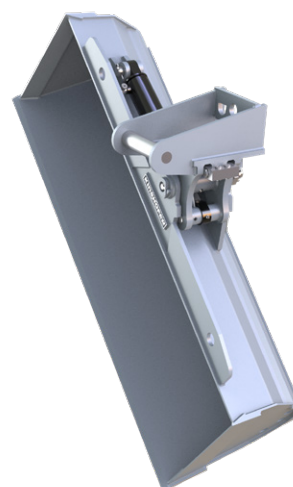

TB05L

Le godet curage est l'outil parfait pour creuser, charger et remblayer du sable, du gravier et de la terre. Le nettoyage des fossés, le nivellement et le nivellement des remblais et des pelouses ainsi que le creusement de tranchées, de bennes et de pentes sont d'autres applications de la série DC-L. L'platine de changement rapide intégré est adapté au système L-Lock. Autres platines sur demande.

- ▷ Base du godet en saillie pour un **meilleur comportement de nivellement et une protection contre l'usure.**
- ▷ **Trous de drainage** des deux côtés.
- ▷ **Pénétration facile et une capacité d'excavation élevée.**
- ▷ **Durable** grâce à une conception robuste et à l'utilisation d'acier résistant à l'usure pour lames et base de godet (400HB).
- ▷ Pour **plus de flexibilité**, utilisez-le en combinaison **avec un attache rapide inclinable.**

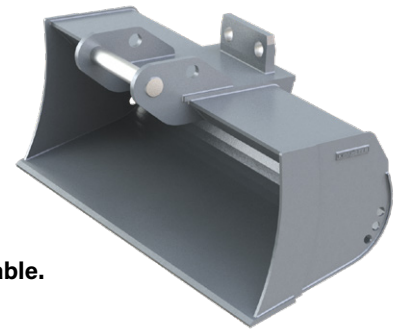

DC15L

## Godets curage

Type	Volume ISO 7451 (m³)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Platine	P.T.R. (t)
DC15L-180	0.44	1,800	437	KSW10	10 - 15
DC15L-200	0.50	2,000	476	KSW10	10 - 15
DC19L-180	0.60	1,800	465	KSW10	15 - 19
DC19L-200	0.65	2,000	506	KSW10	15 - 19
DC23L-200	0.90	2,000	661	KSW21	19 - 23

Contenu de l'offre : godet, KSW platine L-Lock

# Godets inclinables L-Lock 10 - 35t

# TB-L

Le godet inclinable avec vérin horizontal est idéal pour tous les travaux quotidiens dans la construction générale. Avec un angle d'inclinaison de 90 ° (2 x 45 °), il est parfait pour le nivellement ainsi que pour la construction de tranchées, de bennes et de pentes. L'platine soudé est compatible avec le système L-Lock.

- ▷ Base du godet en saillie pour un **meilleur comportement de nivellement et une protection contre l'usure.**
- ▷ **Conception conique** avec 2° de conicité de chaque côté.
- ▷ **Trous de drainage** des deux côtés.
- ▷ **Durable** grâce à une conception robuste et à l'utilisation d'acier résistant à l'usure pour lames et base de godet (400HB).
- ▷ **Pénétration facile et une capacité d'excavation élevée.**



TB19L

## Godets inclinables

Type	Angle	Volume ISO 7451 (m³)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Platine	P.T.R. (t)
TB15L-180	2 x 45°	0.44	1,800	599	KSW10	10 - 15
TB15L-200	2 x 45°	0.50	2,000	626	KSW10	10 - 15
TB19L-180	2 x 45°	0.60	1,800	627	KSW10	15 - 19
TB19L-200	2 x 45°	0.65	2,000	656	KSW10	15 - 19
TB19L-220	2 x 45°	0.70	2,200	694	KSW10	15 - 19
TB23L-200	2 x 45°	0.90	2,000	871	KSW21	19 - 23
TB23L-220	2 x 45°	1.00	2,200	915	KSW21	19 - 23
TB28L-200	2 x 45°	1.22	2,000	1,161	KSW21	23 - 28
TB35L-220	2 x 45°	1.43	2,200	1,550	KSW21	26 - 35

Contenu de l'offre : godet, KSW platine L-Lock