


Pinces polyvalentes Multigrip 9 - 22t

Série MG

Les pinces polyvalentes MG à vérin hydraulique sont idéalement adaptées aux tiltrotateurs **NOX** pour pelles de 9t à 22t de P.T.R.

- ▷ Pince polyvalente flexible pour un usage intensif.
- ▷ Soupape de maintien de charge et accumulateur de pression pour une sécurité maximale.
- ▷ Vérin hydraulique extra puissant.
- ▷ Conception de boulon conique pour éviter le jeu dans le joint.
- ▷ Scie à accessoires SuperSaw 555S disponible pour tous les modèles.

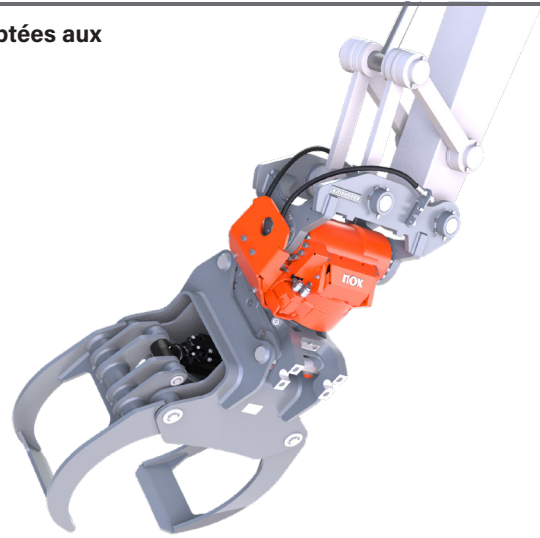

Pince polyvalente MG

Type	pour NOX (t)	Largeur (mm)	Ouverture (mm)	Contenu (m ²)	Capacité de chargement (kg)	Force de fermeture* (kN)	P.T.R. (t)
MG12	TR14NOX	454	1,496	0,26	6,000	22	9 - 14
MG16	TR19NOX	531	1,822	0,36	8,000	27	12 - 18
MG20	TR25NOX	531	2,279	0,52	10,000	33	16 - 22

Contenu de l'offre : pince polyvalente, platine (pour platine standard voir ci-dessous)

* à 35MPa

Pince polyvalente MG

Type	Platine
MG12	S45
MG12	S50
MG12	S60
MG12	OQ45
MG12	OQ60
MG16	S50
MG16	S60
MG16	S70
MG16	OQ60
MG16	OQ60-5
MG16	OQ70
MG20	S60
MG20	S70
MG20	OQ70



Préconisations pour machine portante

	MG12	MG16	MG20
Pression de service :	max. 35 MPa (350 bar)	max. 35 MPa (350 bar)	max. 35 MPa (350 bar)

Dessins technique

